入门级以太网交换机

UT-64005G/60008G

5口/8口全千兆以太网交换机

深圳市宇泰科技有限公司
全国统一服务热线：400 888 3001
地址：深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6层
电话：+86-755-27886063
传真：+86-755-27886083
网址：www.szutek.com

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10Mbps，100Mbps，1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 内带存储转发机制，缓存1M
- 通过继电器输出自动报警功能
- 支持双直流冗余电源输入，过载保护

概述

UT-64005G/60008G是工业级非网管理型以太网交换机，提供5路/8路10/100/1000 Base-T（X）以太网接口，支持直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和壁挂式安装，方便工业现场的安装运用。

规格

标准:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
接口:
千兆以太网： 5路(UT-64005G)或8路(UT-60008G)千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T（X）
LED指示灯： PWR1，PWR2，FAIL电源故障灯,RJ-45指示灯
报警触点： 一路继电器输出，常开常闭 容量1A @ 24VDC
电源需求:
输入电压： 12/24/48VDC（10.8~52.8VDC），
支持双电源冗余输入
功耗: UT-64005G最大5 Watts/UT-60008G最大12 Watts
接口端子： 1个可插拔的6针接线端子
过载保护： 提供
反接保护： 提供
机械特性:
外壳： IP30防护等级
安装方式： 导轨式安装\壁挂式安装
尺寸（W x H x D）： 150mm × 47.6mm × 100mm
工作环境:
工作温度： -40℃ ~ 85℃
储存温度： -40℃ ~ 85℃
相对湿度： 5 ~ 95% (无凝露)
行业标准:
EMI： FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A
EMS：
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)
保修期:5年

订购信息

产品型号	端口
	千兆以太网
	10/100/1000Base-T(X)
UT-64005G	5路
UT-60008G	8路

尺寸

单位：mm ± 1 / (inch) ± 0.04

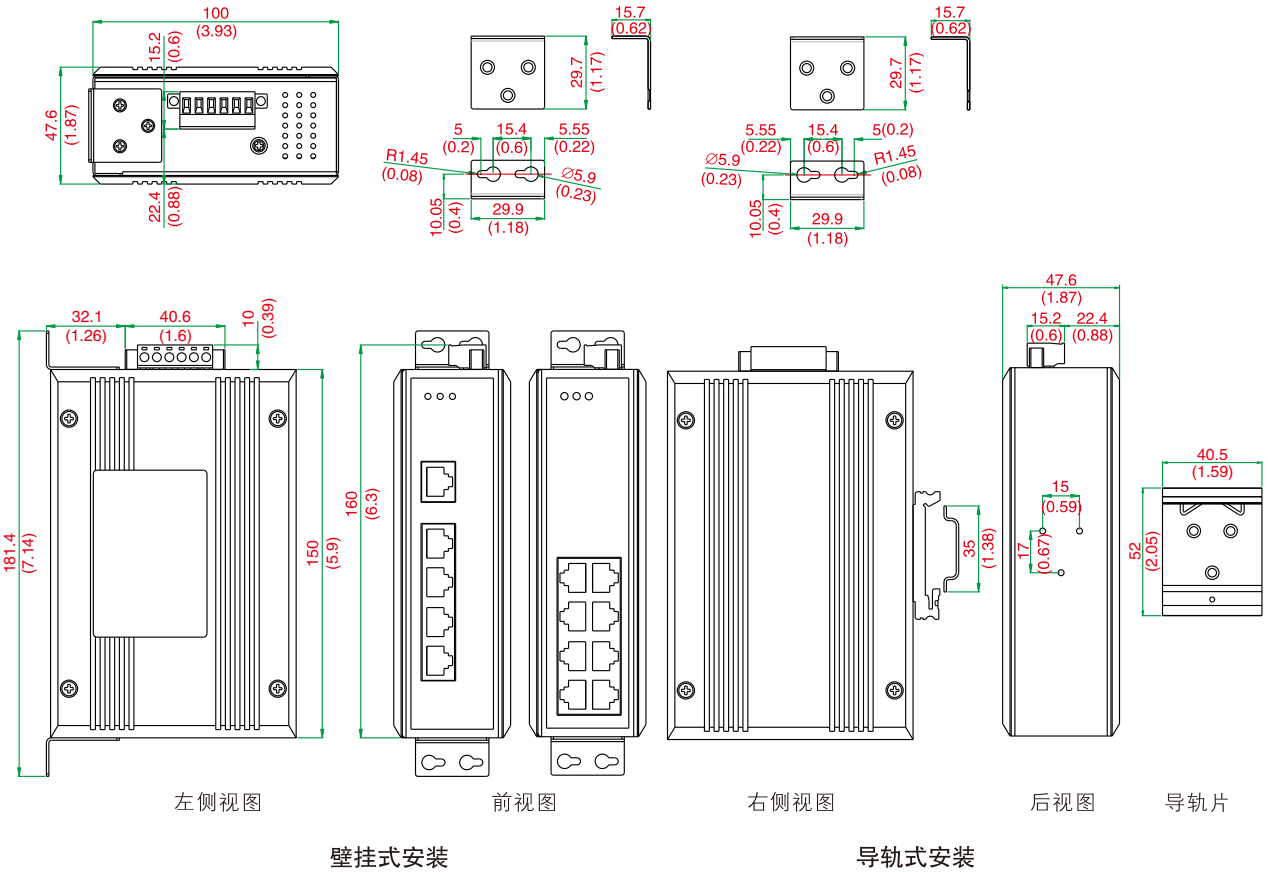

壁挂式安装　　导轨式安装