

9 口千兆 POE 交换机



UT-CG1009PM 系列



深圳市宇泰科技有限公司
全国统一服务热线: 4001144149
地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层
电话: +86-755-81202008
传真: +86-755-27886083
网址: www.szutek.com





- 支持 9 口 10/100/1000Mbps 以太网交换机
- 其中 8 个网口支持 IEEE 802.3af/at POE 供电
- 其中 1 个网口支持 10/100/1000Mbps 以太网的 Uplink 功能
- 支持 MDI/MDIX 自动交叉功能
- 支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
- 自动的地址学习功能
- 支持单端口最大 POE 输出功率为 30W
- 整机最大 POE 输出功率为 60/110W
- 支持宽压输入 DC48~57V
- 工作温度：-10~50°C



概述

弱电箱一直是家庭网络配置的最大难点之一;现在家庭当中的弱电箱不仅空间小,所处位置也比较尴尬,多处于不方便随时打开调试的高台或者柜子后面;同时弱电箱内部还塞满了各种网络设备、电源适配器、排插等等设备,空间远远不能满足实际使用需求。


UT-CG1009PM 系列,基于上述情况而特殊设计,方便安装,体积小巧,即插即用,简单方便;IEEE802.3af/at 标准的应用,可以满足家庭对 POE 供电网络的需求。可以帮助家庭达到减少布线、节约空间的目的。

规格

| 项目 | UT-CG1009PM 系列 |
|----------------|--|
| 产品名称 | 9 口千兆 POE 交换机 |
| 硬件规格 | |
| 以太网接口 | |
| 下联端口 | 8*10/100/1000Base-T POE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) |
| 上联端口 | 1*10/100/1000Base-T RJ45(Auto-MDI/MDI-X) |
| POE | |
| POE 标准 | IEEE802.3af/at PSE |
| 供电方式 | 末端跨接法 |
| 供电线序 | 1/2 (+), 3/6 (-) |
| POE 输出电压 | DC48~57V |
| POE 功率 | 单端口最大 POE 功率 30W, 整机最大 POE 功率 60W/110W |
| LED 指示灯 | |
| LED 指示灯 | 电源指示灯, RJ-45 指示灯, POE 指示灯 |
| 交换性能 | |
| 包转发率 | 13.392Mpps |
| 传输方式 | 存储转发 |
| MAC 地址 | 4K |
| 缓存空间 | 1Mb |

| | |
|-------------|---|
| 背板带宽 | 18Gbps |
| 最大帧长 | 9KB |
| 电源需求 | |
| 输入电压 | DC48V~DC57V |
| 功耗 | <65W/120W |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -10~50°C |
| 工作湿度 | 10~90% |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 存储湿度 | 5~90% (无凝露) |
| 机械特性 | |
| 外壳 | 金属白色外壳 |
| 尺寸 | 230×49.5×30mm |
| 重量 | 385g |
| 安装方式 | 卡槽式安装 |
| 协议标准 | |
| 标准 | IEEE 802.3af/at、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab |
| 流控 | IEEE802.3x 流控、背压式流控 |
| 行业标准 | |
| 标准 | EMI: GB/T 9254 class B EMS: GB/T 17626.2(ESD) GB/T 17626.3(RS) GB/T17626.4(EFT) GB/T 17626.5(Surge) GB/T 17626.6(CS) GB/T 17626.8 GB/T 17626.11 |

尺寸

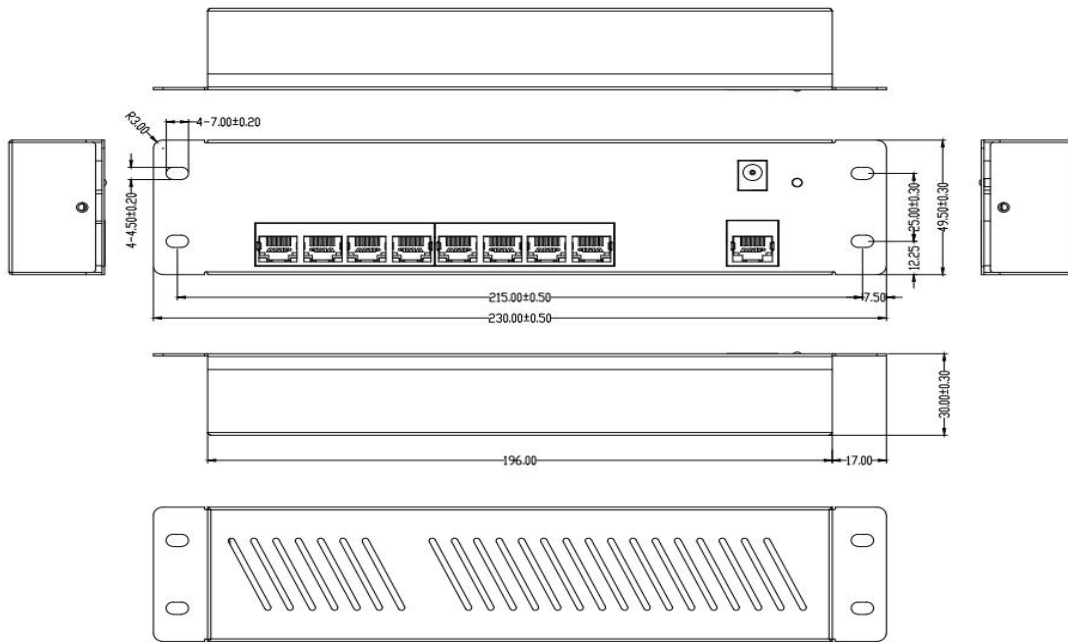

订购信息

| 产品型号 | POE 端口 | RJ45 端口 | 电源 |
|-----------------|--------|---------|-----------------------|
| UT-CG1009PM-65 | 8 | 9 | DC48~57V, 整机电源功率 65W |
| UT-CG1009PM-120 | 8 | 9 | DC48~57V, 整机电源功率 120W |