

导轨式非网管型工业以太网交换机



UT-6408W

8口百兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10Mbps与100Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 内带存储转发机制
- 超宽工作温度：-40℃ ~ 85℃
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护
- 通过Fail、继电器输出自动报警功能
- 支持双直流冗余电源输入，过载保护



概述

UT-6408W是8口百兆非网管型以太网交换机，提供8路10/100 Base-T (X) 以太网接口，支持直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和壁挂式安装，方便工业现场的安装运用。

规格

标准

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

接口

RJ45端口：8路10/100Base-T (X) 端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

LED指示灯

电源指示灯，FAIL电源故障灯，端口1~8的RJ-45指示灯
报警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

交换性能

转发速率：148810pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：2K

缓存空间：1Mb

背板带宽：2G

电源需求

输入电压：12/24/48VDC (10.8~52.8VDC) ，双电源冗余输入

功耗：120mA@24Vmax

接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装\壁挂式安装

尺寸 (W x H x D) : 150mm x 37mm x 100mm

包装尺寸

250mmx205mmx55mm

重量：700g

工作环境

工作温度：-40℃ ~ 85℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准

EMI:

FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8


IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

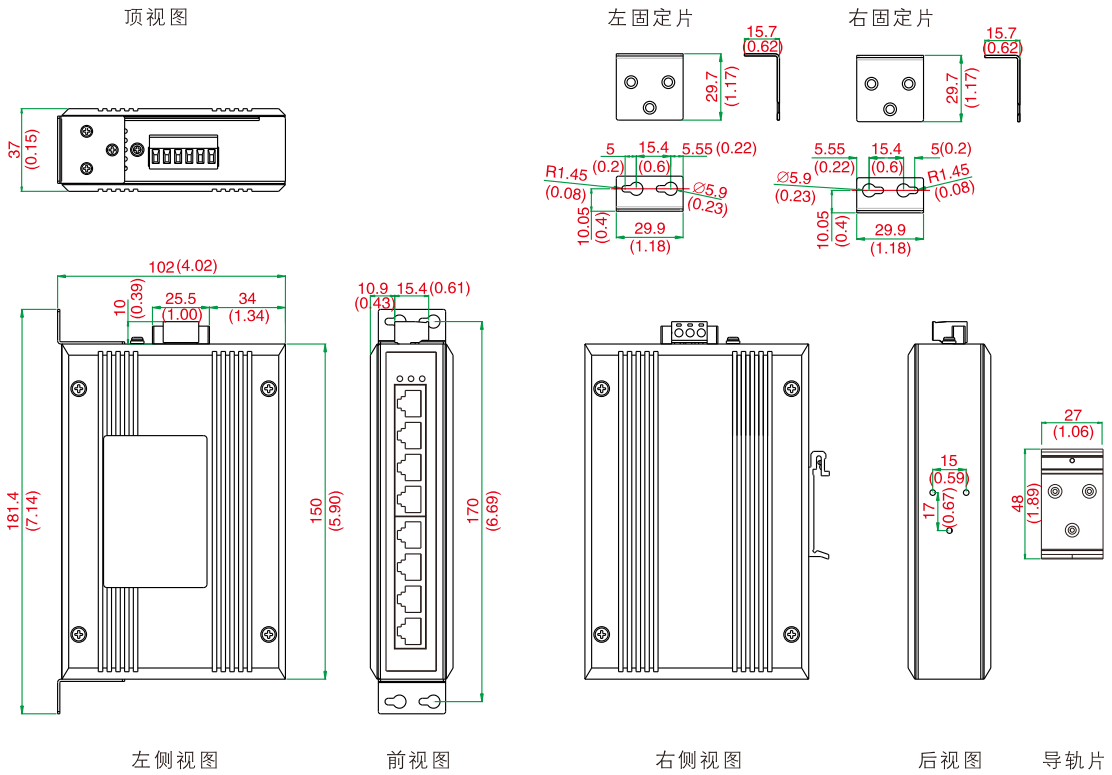

订购信息

产品型号	端口
UT-6408W	10/100Base-T(X) 8路