

## UT-794I 规格书

(物料名称: 4 口 RS485/422 PCI-E 光隔高速多串口卡)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-794I
- 版本: VER:01

### 3. 主要功能、特性

- 支持4口RS485/422 PCI-E光隔高速多串口卡

### 4. 技术参数


- 连接类型: DR44 母头 1 个
- 总线: X1 2.5Gbps PCI Express
- 信号: RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
- RS-485:Data+(A) Data-(B) GND
- 传输速率: 300bps-921.6kbps
- 数据位: 5、6、7、8
- 停止位: 1、1.5、2
- 校验位: None、Even、odd、space、Mark
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 产品尺寸: 120MM\*107MM
- 工作温度: -40 度到 85 度
- 光电隔离: 隔离电压 2500VNMS 500DC 连接 DC/DC 模块
- 接口保护: RS-485/422 接口每线 600W 的浪涌保护、正负 15KV 静电保护
- 传输距离: RS-485/422 通信距离可达 1.2KM
- 支持系统: 支持系统: Win2000/XP/Vista/  
Win7/8/8.1/NT4.0/CE4.2/5.0/6.0/xwokrks/Linux2.4X/2.6

## 5. 接口定义

1、DB9针型：RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port4)

DB9 针型 (PIN)	输出信号	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	N/C		

DB9针型




## 6. 产品视图 (外观图)



## 7. 产品认证资质(法律法规)说明

## 8. 结构尺寸图

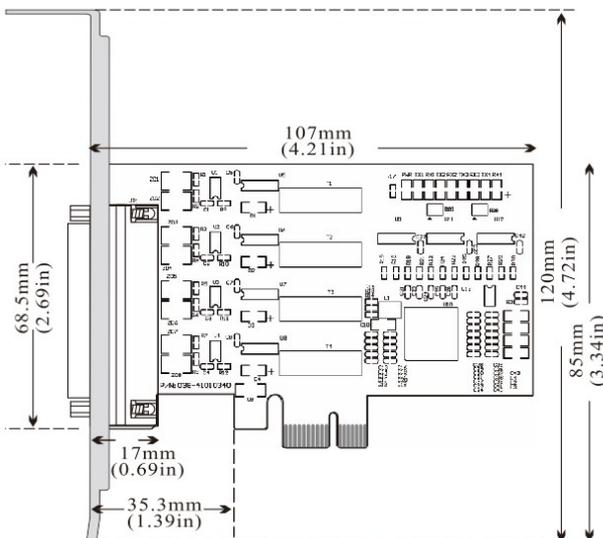

## 9. 机身铭牌（包含认证标识）

## 10. 附件清单

名称	数量（单位）
说明书	1PCS
光碟	1PCS
环保纸托	1PCS
串口线	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

## 11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250\*205\*55mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到 85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14. 典型参数的测试方法（可选）

## 15. 产品质保及服务（可选）