

UT-6616M 规格书

(物料名称: 串口服务器)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-6616M
- 版本: VER: 01

3. 主要功能、特性

- 支持 10/100M TCP/IP 到 16 口 RS-422/485 串口服务器

4. 技术参数


硬件特性

- ☆ 英文菜单配置界面,操作模式丰富, 满足不同行业的应用;
- ☆ 提供 Windows 虚拟 COM 驱动软件;
- ☆ 灵活合理的 UNIX 下 Fixedtty 工作机制;
- ☆ 具有16个串行端口, 可以连接终端、Modem、条码机、收款机、ISDN、终端适配器、串行打印机以及PC 机等各种串行设备, 可以实现远程控制功能;
- ☆ 具有Reset 键, 可在机器死机时强制复位;
- ☆ 具有10/100M 自适应以太网端口, 支持手动设置;
- ☆ 每个串口都提供了完整的信号, 包括DCD, RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS, GND;
- ☆ 32 位嵌入式100 兆CPU, 8M 的RAM, 整体性能强大;
- ☆ 每个网口和串口都有独立的指示灯, 方便地指示工作状态;

产品型号		UT-6616M
串口数量		16
处理器		32bit 100MHZ
内存		8M
串 口	波特率	50-460800bps
	校验位	Nove、Odd、Even、Mark、Space
	数据位	5、6、7、8
	停止位	1、1.5、2
	流量控制	RTS/CTS、XON/XOFF
	串口形式	RJ45
	串口保护	± 15KV 防静电保护
信号	RS232: DCD/RxD/TxD/DTR/GND/DSR/RTS/CTS、RS422: TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GND、RS485: Data+/Data-	
网 口	速率	10/100M 自适应、支持可手动设置
	网口形式	RJ45
	网口保护	内嵌 2KV 电磁隔离
软 件	协议	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、TELNET、DNS、DHCP、PAP、CHAP
	虚拟 COM	Windows NT/2000/XP
环 境	工作温度	-10℃——60℃
	工作湿度	5%——95%
	保存温度	-20℃——85℃
	保存湿度	5%——95%
认证		FCC、CE
电源		AC 220V
外 观	材质	金属外壳
	尺度	标准 19 英寸，1U 高度

5. 串口管脚定义说明

RJ45	RS-485 HALF	RS-485 FULL	RS-422
1	DATA+ 1 2 合并	RxD+ 1	RxD+ 1
2		TxD+ 2	TxD+ 2
3	DATA- 3 4 合并	RxD- 3	RxD- 3
4		TxD- 4	TxD- 4
5	GND 6	FULL 5	FULL 5
6		GND 6 短接	GND 6 短接
7			
8			




RJ45

6. 产品视图（外观图）




7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

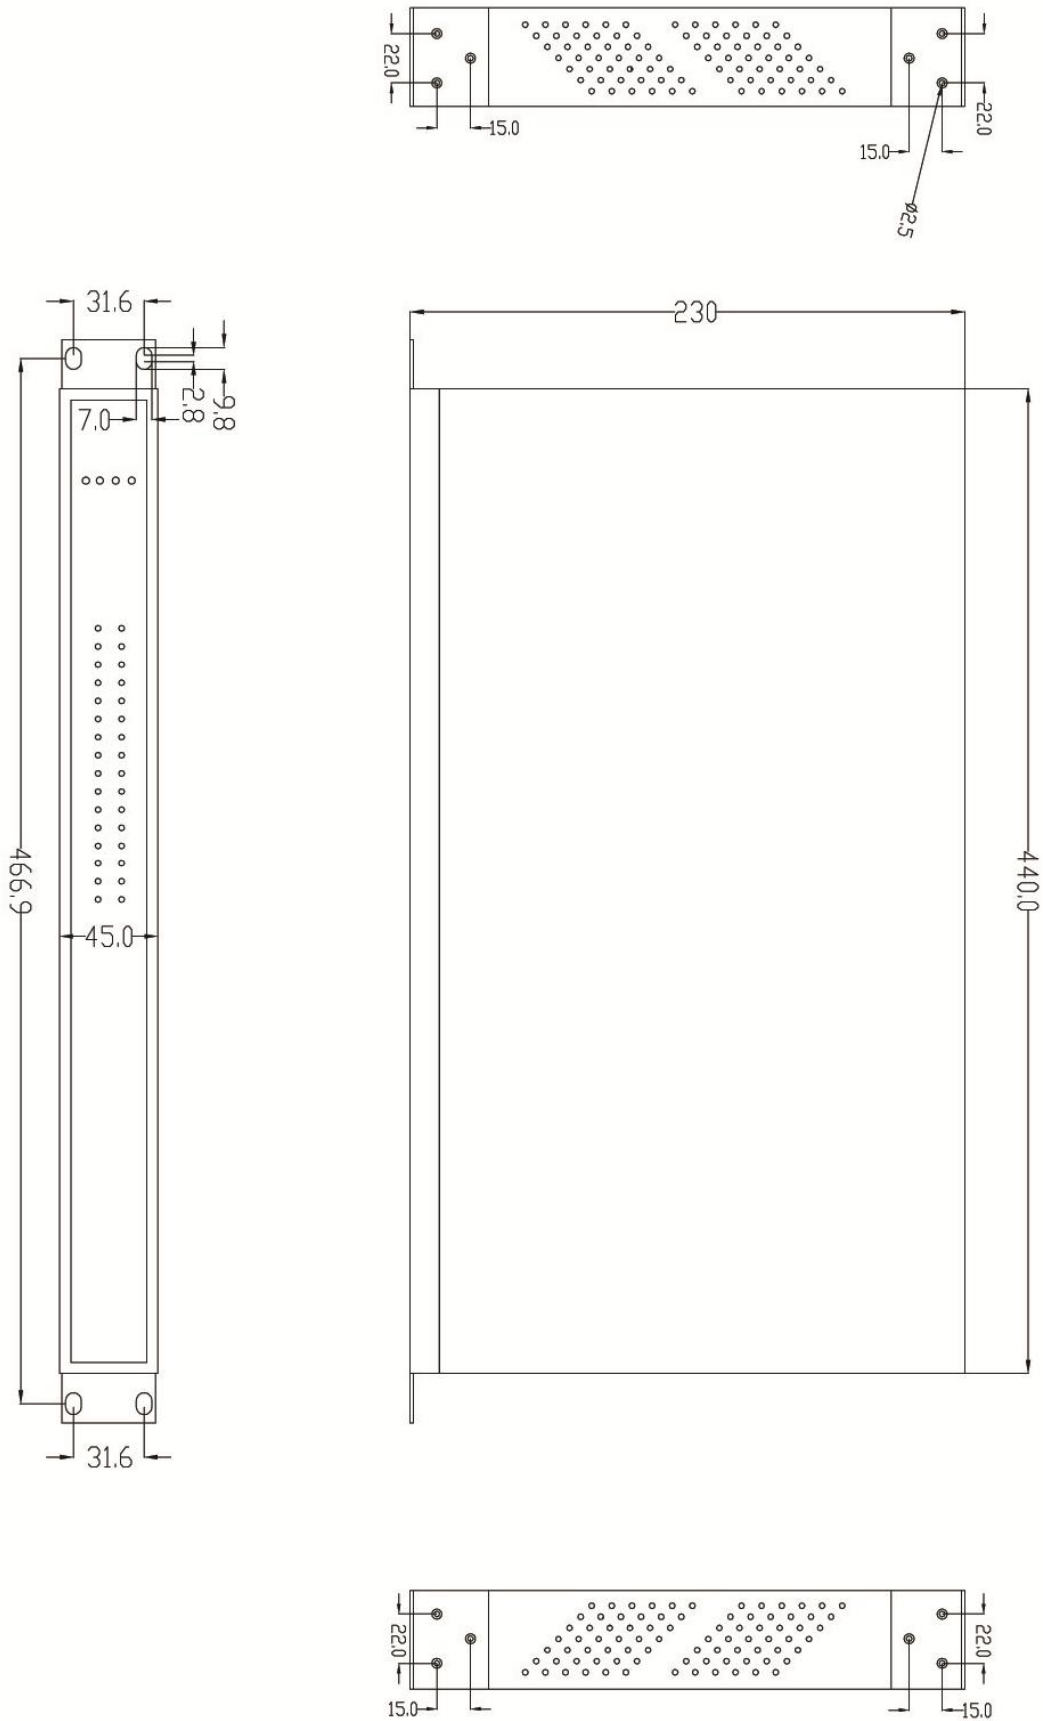

9. 机身铭牌（包含认证标识）

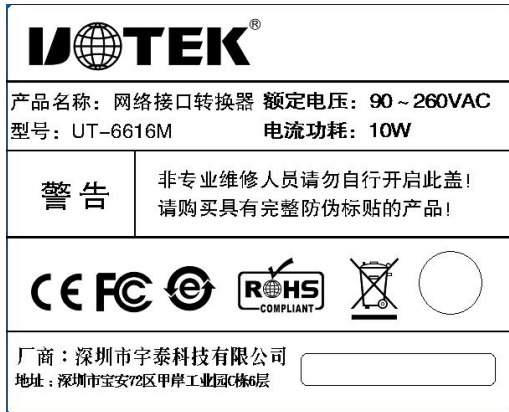

10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
珍珠棉	1PCS
小光碟	1PCS
保修卡	1PCS
合格证	1PCS
电源线	1PCS
胶垫	4PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：515×270×80mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）