


# UT-758 8口 工业级RS-232 PCI多串口卡

## 一、产品外形尺寸

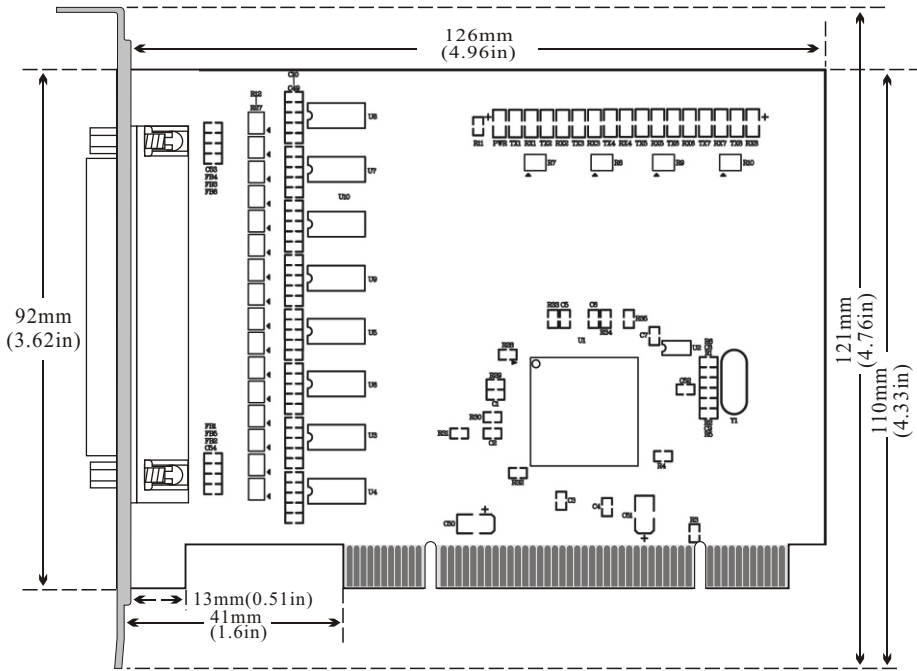


## 二、连接器和信号：

1、DB9针型：RS-232C输出信号引脚分配(Port1-Port8)

DB9 针型 (PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	数据终端准备DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备DSR
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	N/C

DB9针型



## 三、规格

### 1、硬件接口

连接类型：DR62母头1个

总线：32 bit Universal PCI

2、信号 RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS

3、传输速率：300bps-921.6kbps

4、数据位：5、6、7、8

5、停止位：1、1.5、2

6、校验位：None、Even、odd

7、流控制：RTS/CTS XON/XOFF

8、工作温度：-40℃~85℃

9、支持系统：Win98/2000、WinXP/2003/Vista/2008 32/64、DOS/Linux 2.4/2.6